World Leaguer

ワールドリーガー

品番	0519029	性能等確認済表示	JQR20212048 CB18t

適合車種	型式	年式	アプライドモデル
LEVORG	4BA-VN5	2020/10～	A～（F型3BA-VN5不可）

取付及び取扱いマニュアル

◎ この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

◎ この取扱説明書には、製品を使用する場合と、自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあります。よくお読みになり、正しくお使いください。

◎ 本書は、いつでも読めるように大切に保管しておいてください。

◎ 本書には以下のマークを使用してお客様への危険レベルをあらわしております。

⚠警告 安全のため必ず守っていただきたい注意事項です。記載内容を守らない誤った取付け・取扱いをされた場合、作業者または使用者が、死亡または重症を負う危険につながる恐れがあります。

⚠注意 本製品の故障や損傷を防ぐため守っていただきたいことを記載しています。

ポイント 本製品の取付けをする際のアドバイスを記載しております。

販売店様へ　このマニュアルは必ずお客様へお渡しください！

ZERO/SPORTS®
RACING DEVELOPMENT
岐阜県各務原市大野町 6-101-2

0519029-210528-01

⚠警告








- この商品は、ノーマル車両または、ゼロスポーツ商品を装着した適合車両に対しての専用商品です。それ以外の車両に装着された場合の機能及び性能、安全性は保障いたしかねます。
- 本商品の取付作業は必ず専門業者または、許可を受けた整備工場で行い、純正パーツの取付け、取外しはメーカー発行の整備解説書と本誌を併用して、十分に理解した上、行ってください。
- 本商品を取付けの際は、作業を安全に行うために、平坦な場所で行ってください 。
- 本商品取付けの前に、取付対象車両に異常がないか十分確認をしてください。異常がある場合は、まずその修理を行ってください。
- 作業を行う際は、エンジンやマフラー等が十分冷えた状態になってから行ってください。火傷等の恐れがあります。
- 取付作業は道路や不特定多数の人が出入りする場所では行わないでください。
- 作業中は小さなお子様やペットが近づかないように注意してください。
- バッテリーの取外作業が伴う場合は必ず、マイナス端子から取外し、端子同士または、端子とボディ等金属部分に触れないようご注意ください。取付けの際はプラス端子から行ってください。ショートを起こすと重大な事故に繋がる場合があります。
- 商品や、取外した部品などで怪我をする恐れがありますので、手袋や保護メガネ等で保護してください。
- 商品取付後、お車に異常が無い事を十分に確認した上で、走行試験を行ってください。確認を怠ると事故の原因となります。

⚠注意

- この商品について、部品・付属品の不足や不具合がある場合は、販売店または弊社までご連絡ください。
- 作業の安全を確保するため、取付作業は必ずエンジンを停止し、サイドブレーキをかけ、エンジンキーを抜いた状態で行ってください。
- 商品を装着前に落下させたり、無理な力を加えると装着や機能の不良の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 工具は適切なものを使い、取外したボルトやナットは整備解説書もしくは本誌記載のトルクで締付けを行ってください。
- 本商品は改良のため、予告なく仕様・付属品等を変更する場合がございます。


0519029-210528-01

構成部品 及び 付属品リスト（1）

	品名	リアマフラー本体（右側）
	数量	1
	品名	リアマフラー本体（左側）
	数量	1
	品名	リングガスケット
	数量	2
	品名	ガスケット
	数量	2
	品名	ボルト M10
	数量	4
	品名	ナット　M10
	数量	4
	品名	取扱説明書（本書）
	数量	1

取付方法（1）

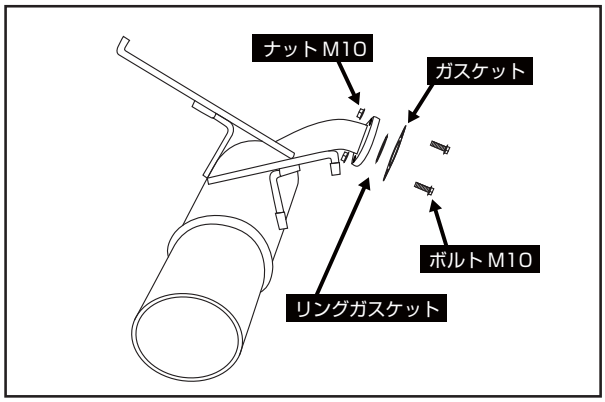
※すべての部品を仮組し、左右マフラーカッターのバランスを取った後、本締めを行ってください。



1. 純正マフラー（リアピース）を取り外します。


2. センターパイプ部フランジに着いている純正リングガスケットを取り外します。

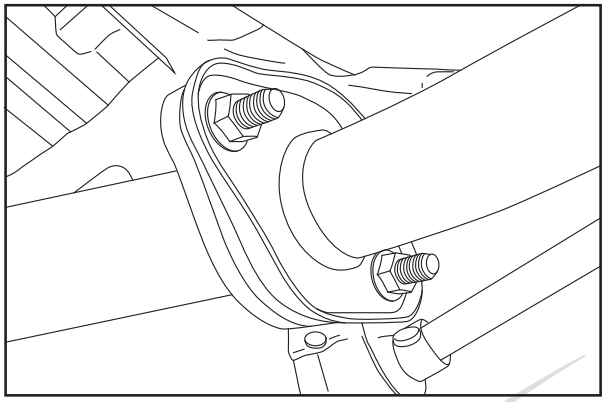3. マフラーフック部を吊り下げゴムにかけます。
（2か所）



4. 付属のガスケット2種類を使用して、テール位置を確認しながら、付属のボルト、ナットを使用し仮組みします。

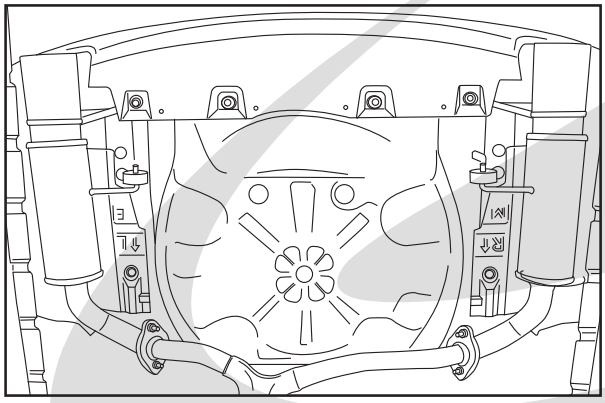5. 左右とも設置し、テール位置のバランスを後方より確認して、各部分を本締めを行います。



6. 取付後、排気漏れが無いか充分に確認し、走行テストを行ってください。

⚠注意 ・チタンテールは傷付きやすいのでご注意ください。

・純正マフラーは外したガスケットと共に車両売却まで大切に保管してください。

0519029-210528-01

ZERO/SPORTS®
RACING DEVELOPMENT

〒504-0934
岐阜県各務原市大野町 6-101-2
TEL:058-380-2828（カスタマーサービス）
FAX:058-380-2011
http://www.zerosports.co.jp

2021/05/28 発行（無断複写・転載禁止）株式会社ゼロスポーツ